


NÄIN VOIT SIJOITTAA LISÄVALOT

■ Vaikka lisäkaukovalojen määrä on vapaampi, sallitun sijoituksen rajoitukset ovat ennallaan.

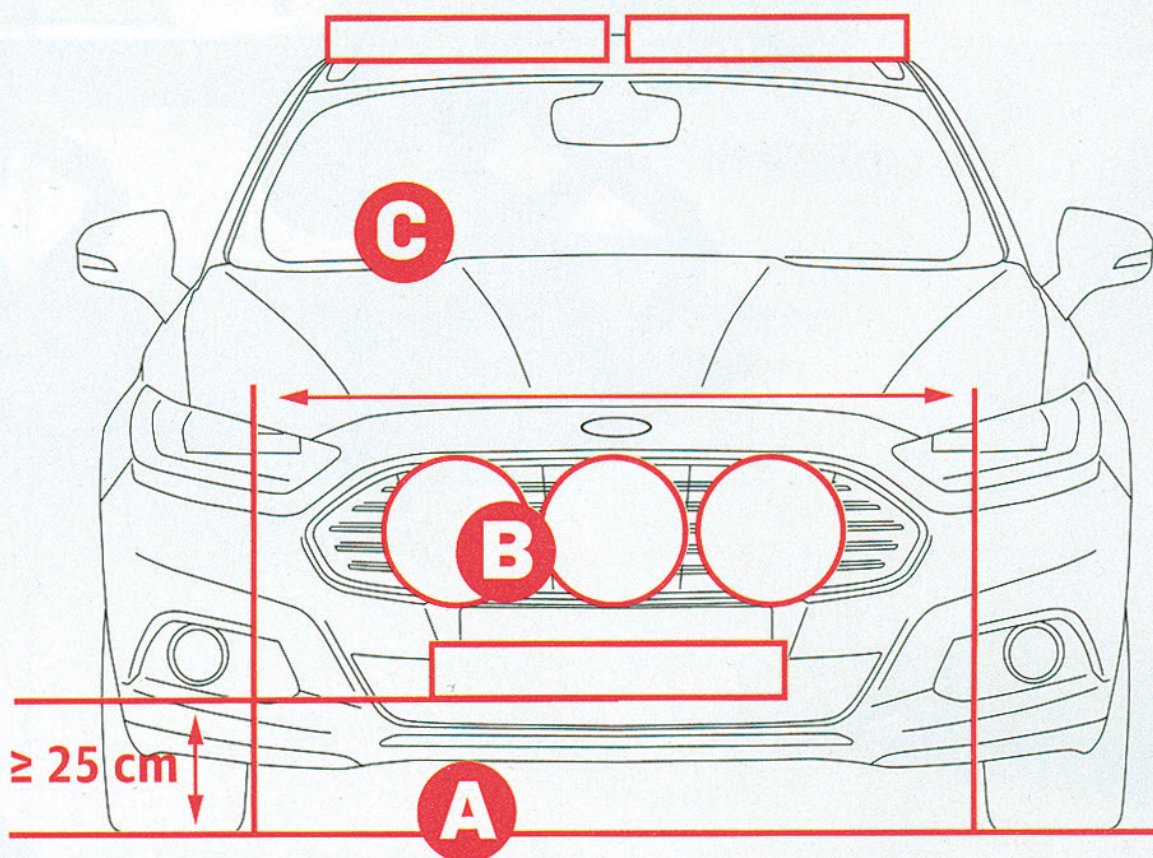

TEKNIIKAN MAAILMA 23/2017

LISÄKAUKOVALOJEN sijainnin suhteen saa käyttää hieman omaa mielikuvitusta – paino sanalla hieman. Lisävalo(t) täytyy asentaa symmetrisesti auton keskilinjan suhteen, mutta lähi- valojen leveyden sisäpuolelle (B). Minimikorkeus on 25 cm (A), mutta suositeltavaa on nostaa valot mahdollisimman korkealle, kuitenkin niin, etteivät ne häiritse kuljettajan näkökenttää. Lisävalojen suurinta sallittua ulkonemaa korista ei ole määritetty, mutta jalankulkijaturvallisuuden ja valojen kestävyys suhteen on suositeltavaa asentaa ne mahdollisimman lähelle auton keulaa. Lisävalojen valon täytyy olla eteenpäin suunnattua. Katolle asentaminen (C) on laillista, mutta valot täytyy suunnata siten, ettei valo osu auton pintoihin ja siten häikäise kuljettajaa. Katsastuksessa niille vaaditaan oma katkaisin.