

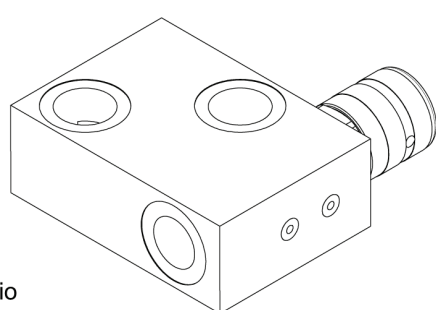



Valvola regolatrice di flusso a tre vie prioritaria flangiabile su motori DANFOSS OMP-OMPL-OMR
Three ways priority flow regulator, flangeable to DANFOSS OMP-OMPL-OMR motors
mod. RFP50-FMD-VC-12



Corpo in alluminio
Aluminium body

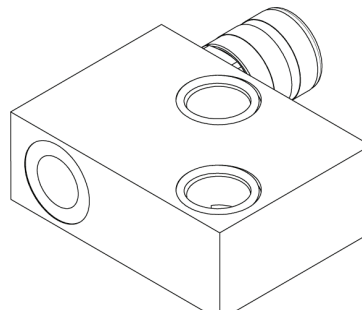


Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>
Portata regolata <i>Regulated flow</i>	0 ÷ 25 l/min <i>0 ÷ 6.6 gpm</i>

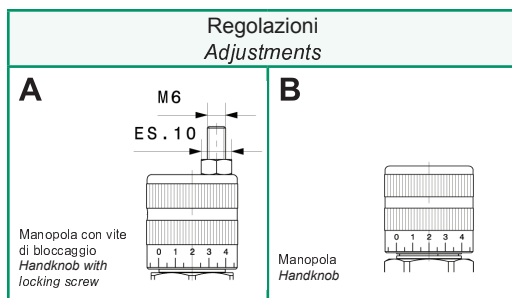


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Vite cava disponibile a richiesta <i>Nipple screw</i> available upon request	Codice di ordinazione <i>Ordering Code</i> KITV0006
--	--

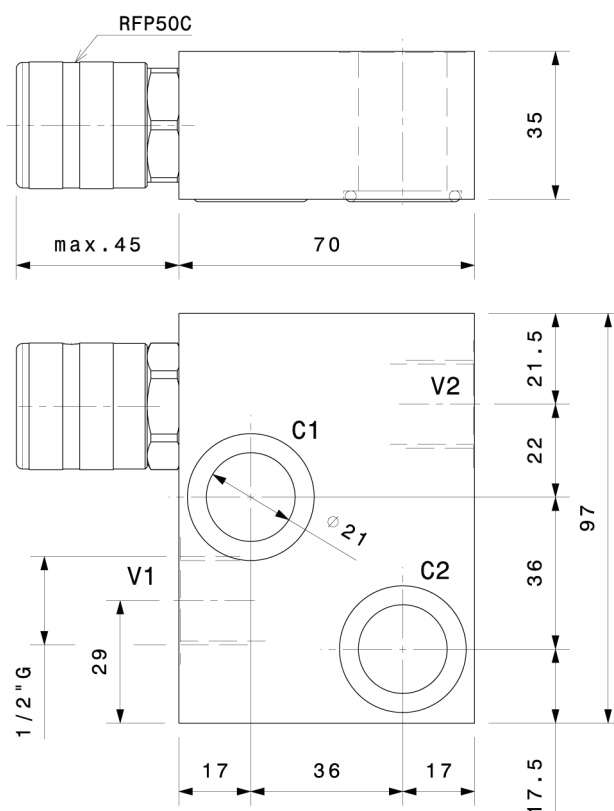


Sigla di ordinazione / Ordering code

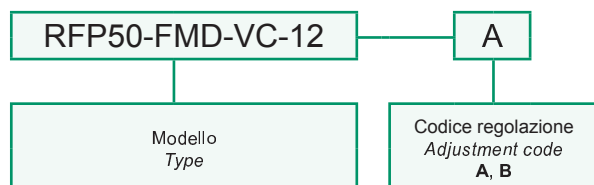


I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola regolatrice di flusso flangiabile su motori DANFOSS OMP-OMPL-OMR
Three ways flow regulator valve, flangeable to DANFOSS OMP-OMPL-OMR motors
mod. RFA-FMD

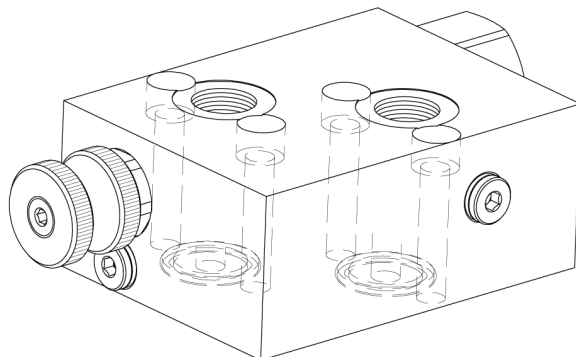

Corpo in alluminio
Aluminium body



Portata massima <i>Max flow</i>	100 l/min 26 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	270 bar 3900 psi


Modello <i>Type</i>	Portata regolata <i>Regulated flow</i>
RFA-FMD-12	0 ÷ 60 l/min 0 ÷ 16 gpm
RFA-FMD-30-12	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 8 gpm

Regolazioni <i>Adjustments</i>		
A Volantino <i>Handknob</i>	B Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	C Manopola <i>Handknob</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Vite cava disponibile a richiesta <i>Nipple screw</i> available upon request	Codice di ordinazione <i>Ordering Code</i> KITV0006
--	--

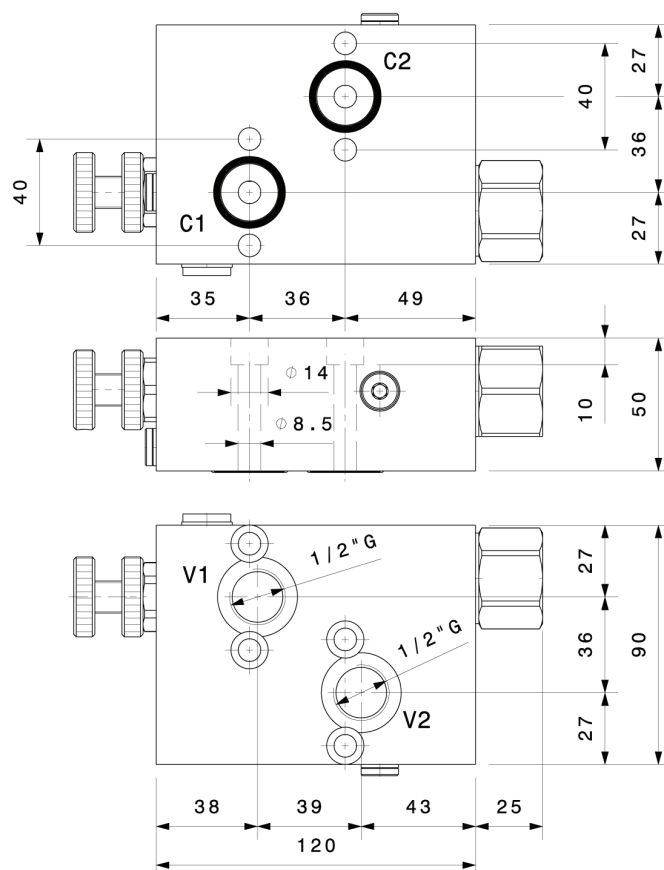

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFA-FMD-30-12	A
Modello <i>Type</i> RFA-FMD-12 RFA-FMD-30-12	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

